



# RT UT Vis pour terrasse RN 90LR06



## GÉOMÉTRIE

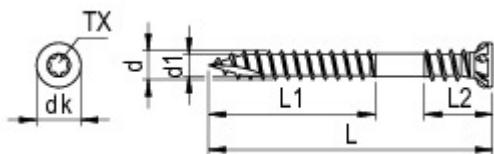

Matière: Acier inox A2  
Surface: brut, revêtement glissant

## ASSORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Entraînement	d1 [mm]	dk [mm]	L2 [mm]
5,0	50	30	TX 20	3,4	7,8	12,5
5,0	60	33	TX 20	3,4	7,8	12,5
5,0	70	40	TX 20	3,4	7,8	12,5
5,0	80	43	TX 20	3,4	7,8	12,5

## TECHNIQUE

Homologation: CE EN 14592


d [mm]	5,0
Résistance en traction [kN]	5,5

## DOMAINE D'UTILISATION

Vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux

Aménagement paysager, construction de terrasses, façades et clôtures

# RT UT Vis pour terrasse RN 90LR06



## UTILISATION

Dans le bois dur, il est recommandé de faire un pré-perçage.

Longueur 50 mm pour les planches de 20 mm max., longueur 60 mm pour les planches de 27 mm max.,

longueur 70 mm pour les planches de 30 mm max., longueur 80 mm pour les planches de 37 mm max.

Quantité : env. 35 pièces/m<sup>2</sup>.

